

3.5. КАБЕЛЬ-КАНАЛ 3M™ CLEAR TRACK С ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНОМ 3M™ CLEAR FIBER

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Corning Incorporated

Адрес торгового представительства в Москве (ООО "Корнинг СНГ"):

127006 Россия г. Москва, Старопименовский пер.18

Тел.: (495) 777-24-00, факс: (495) 777-24-01

www.corning.com

Кабель-канал 3M™ Clear Track с оптическим волокном в буфере 3M™ Clear Fiber – это эстетичное решение для невидимой прокладки оптического волокна в помещениях до розетки или активного оборудования.

Кабель-канал 3M™ Clear Track на запатентованной клейкой основе 3M не требует ни специальных креплений, ни нагрева, ни жидких клеев, ни громоздких направляющих. Для закрепления кабель-канала просто удалите защитную пленку с клеящегося покрытия и приложите его к поверхности рядом с потолком или плинтусом.*



КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛА 3M™ CLEAR TRACK И КРЫШКИ CLEAR TRACK COVER


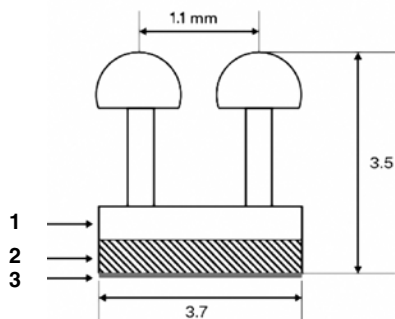


Схема кабель-канала



Крышка (выполнена из ПВХ UL94 V0)

- 1. Кабель-канал (полипропилен)
- 2. Прозрачная акриловая VNB лента
- 3. Лайнер(ПВХ)

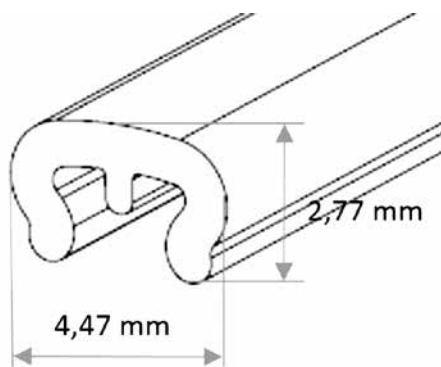

Волокно 3M™ Clear Fiber в буфере 900 мкм удобно укладывать в канал 3M™ Clear Track с помощью специального монтажного инструмента 3M™ Clear Track Fiber Installation. Гибкая конструкция канала Clear Track позволяет легко огибать углы поверхности любой формы. Уникальное устройство оптического волокна и качественная клеящаяся поверхность обеспечивают длительный срок службы оптического волокна.

КОНСТРУКЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА 3М™ CLEAR FIBER**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КАБЕЛЬ-КАНАЛА 3М™ CLEAR TRACK С ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНОМ В БУФЕРЕ 3М™ CLEAR FIBER**

Характеристики	Преимущества
Низкая видимость оптоволоконного канала	Эстетичный вид в любом интерьере
Уникальная форма направляющих кабельного канала	Рассеивание света от направляющих делает решение практически невидимым
Запатентованная клейкая основа	Легкая инсталляция без специальных креплений, жидких клеев или нагревателей
Устойчив к механическим повреждениям	Компактность и клейкая основа канала оптоволоконна защищают его от повреждения пользователями помещения и домашними питомцами
Легкий демонтаж оптического волокна 3М™ Clear Fiber в буфере 900 мкм	Удобно удлинять или восстанавливать оптическое волокно, а также менять его направление, не повреждая поверхности
Простая инсталляция оптического волокна в канал	Низкие требования к квалификации специалистов по монтажу, высокое качество инсталляции
Решение совместимо с различными поверхностями	Надежное крепление даже на стенах, окрашенных латексными и масляными красками, а также на обоях

* Подразумевается постоянное крепление оптоволоконного канала на стену, его последующее отделение от стены может повредить краску или обои.

Кабель-канал 3М™ Clear Track с оптическим волокном в буфере 3М™ Clear Fiber поставляется с комплектующими:

- Заглушки места выхода кабеля из стены;
- Монтажный инструмент для укладки волокна в кабель-канал 3М™ Clear Track;
- Набор для тестирования совместимости кабель-канала 3М™ Clear Track с поверхностью;
- Полоски для тестирования совместимости кабель-канала 3М™ Clear Track с поверхностью;
- Лицевые панели 3М™ One Pass Mini;
- Крышки для кабель-канала.